



DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Le DÉBOUCHEUR LIQUIDE est destiné au débouchage de tous types de canalisations.



CONDITIONNEMENT

| 4 bidons — 5kg réf : 039028

USAGE PROFESSIONNEL

INDICATIONS

Débouchage de tous types de canalisations, siphons, éviers, wc, lavabos, baignoires...même en présence d'eau stagnante. Produit pouvant être utilisé de manière régulière afin d'éviter l'enrassement des canalisations et toute remontée d'odeur. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

COMPOSITION

Hydroxyde de sodium en présence de tensioactif non ionique et d'agent complexant et dispersant.

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi pour usage professionnel.

Ouvrir le bidon avec précaution et sans le comprimer. Verser prudemment 1/2 litre de produit pour éviers, lavabos, baignoires et 1 litre pour des canalisations plus importantes, même de l'eau stagnante. Laisser agir 30 minutes environ et rincer abondamment à l'eau froide. En cas d'obstruction tenace, renouveler l'opération.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution visqueuse jaune ambrée.
- Densité du produit à +20°C : ≈ 1,33
- pH du produit pur à +20°C : ≈ 12

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +35°C.

DÉBOUCHEUR LIQUIDE







Les 3 points forts du DÉBOUCHEUR LIQUIDE

- Rapidité d'action.
- Evite les remontées d'odeur.
- Produit très actif.


DOSAGE

Prêt à l'emploi.


APPLICATIONS

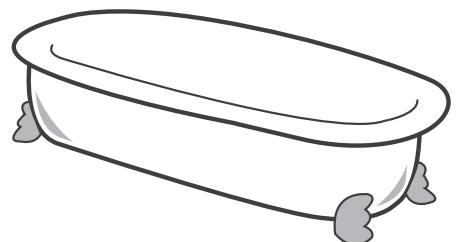

MÉTHODE




1. Mettre des gants, des lunettes et un vêtement de protection.




Verser avec précaution
1/2 litre
à 1 litre
de produit

2. Verser.



3. Laisser agir 30 min.



4. Rincer abondamment
à l'eau froide.